





ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЫТОВОЙ КЛИМАТ

NEW
CLIMATE
OF YOUR
LIFE



FAURA

FAURA - совместный австро-итальянский бренд-производитель климатической техники: кондиционерного оборудования, приборов для обработки воздуха (увлажнение, фильтрация, ионизация), отопительного оборудования.

Торговая марка образовалась в результате слияния в 1997 году двух предприятий: австрийского производственного концерна «Der Fauran Wuk GmbH/FF» и итальянской фирмы промышленного дизайна и маркетинга «Alt Buona srl.»

Идея такого объединения состояла в том, чтобы сочетать австрийский подход к качеству бытовой техники, итальянский дизайн и темпераментный маркетинг.

FAURA сегодня.

Сегодня бренд **FAURA** занимает 14 место в мировом рейтинге производителей климатической техники по данным ассоциации BRIWFA (Япония).

После проведения производственной реорганизации, существенного расширения и переноса части производств в Бразилию и Китай, совместный австро-итальянский концерн получил статус международного.

Разработка основных технологических и дизайнерских идей по-прежнему базируется в Европе, в то время как производственные мощности размещены на новых площадках в Китае и Бразилии. Отсюда бытовая техника **FAURA** распределяется по дилерской сети по всему миру.

С 2013 года между компанией **FAURA** и ГК Альянс сроком на четыре года действует эксклюзивное соглашение на продажу климатической техники на территории Российской Федерации и стран СНГ, а также Турции и стран Прибалтики.

В последнее время продукцию **FAURA** все чаще можно встретить на полке магазина.

NeoClima

Neoclima - это известный международный производитель современной и надежной климатической техники европейского качества. Продукция Neoclima сочетает в себе инновационные технологии, современный дизайн и грамотно продуманную маркетинговую политику. Результаты многолетних научно-исследовательских работ позволили добиться высоких показателей и вывести на рынок качественный продукт, созданный с учетом лучших мировых практик производства систем отопления, кондиционирования, вентиляции и бытового климата. Поиск новаторских решений, использование опыта лучших мировых производителей, многоступенчатая система контроля качества, современные маркетинговые инструменты позволили бренду в кратчайшие сроки завоевать высокое доверие отечественных потребителей. Каждый продукт имеет сертификат качества и соответствует всем современным стандартам и требованиям. На все оборудование Neoclima распространяется гарантия производителя, а так же действует множество авторизованных сервисных центров на территории Российской Федерации и стран СНГ.

На сегодняшний день в линейку теплового оборудования входят электрические конвекторы, тепловентиляторы, электрические тепловые пушки и завесы, инфракрасные обогреватели, газовые и дизельные обогреватели и многое другое.

Наша главная цель создавать качественную доступную технику, которая поможет Вам создать оптимальные климатические условия где бы Вы ни находились.

НОВИНКИ 2015

СЕРИЯ SHAFT



СЕРИЯ PORTER



СЕРИЯ FAST



СЕРИЯ PRIMO



СЕРИЯ NOVA



СЕРИЯ UK



СЕРИЯ КХ-3



СЕРИЯ ARIA



СЕРИЯ ND



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ FAURA

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ.....	6
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ.....	7
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ КОЛОННОГО ТИПА.....	8
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НАСТЕННОГО ТИПА.....	9

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ NEOSCLIMA

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ	11
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	12
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ КОЛОННОГО ТИПА.....	13
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НАСТЕННЫЕ	14

КОНВЕКТОРЫ NEOSCLIMA

КОНВЕКТОРЫ СЕРИЯ FAST	17
КОНВЕКТОРЫ СЕРИЯ COMFORTE T	18
КОНВЕКТОРЫ СЕРИЯ PRIMO	19
КОНВЕКТОРЫ СЕРИЯ DOLCE T	20
КОНВЕКТОРЫ СЕРИЯ NOVA	21

УЛИЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NEOSCLIMA

УЛИЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ.....	22
ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ	25
ИНФРАКРАСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ОТКРЫТОГО ТИПА	30
ИНФРАКРАСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ЗАКРЫТОГО ТИПА	31
ИНФРАКРАСНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ	32
ИНФРАКРАСНЫЕ КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ	33

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ	34
-------------------------------------	----

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПУШКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПУШКИ	34
---------------------------	----

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ	40
ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ	41
ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ	42

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

МАТЫ С ДВУЖИЛЬНЫМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ	44
МАТЫ С ОДНОЖИЛЬНЫМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ	45
ДВУЖИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ	46
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ	47

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ HITON

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ.....	48
РЕКУПЕРАТОРЫ.....	50
ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ	50
МОБИЛЬНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ.....	50

БЫТОВОЙ КЛИМАТ

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА NEOSCLIMA

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА	52
---------------------------	----

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА FAURA

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА	57
---------------------------	----

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС FAURA

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС	59
------------------------------	----

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС NEOSCLIMA

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС	60
------------------------------	----

ОЧИСТИТЕЛЬ-УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА FAURA

ОЧИСТИТЕЛЬ-УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА.....	61
-------------------------------------	----

МОЙКИ ВОЗДУХА WINIA


МОЙКИ ВОЗДУХА.....	62
--------------------	----

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOSCLIMA

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА	63
-------------------------	----

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	67
-------------------------------------	----

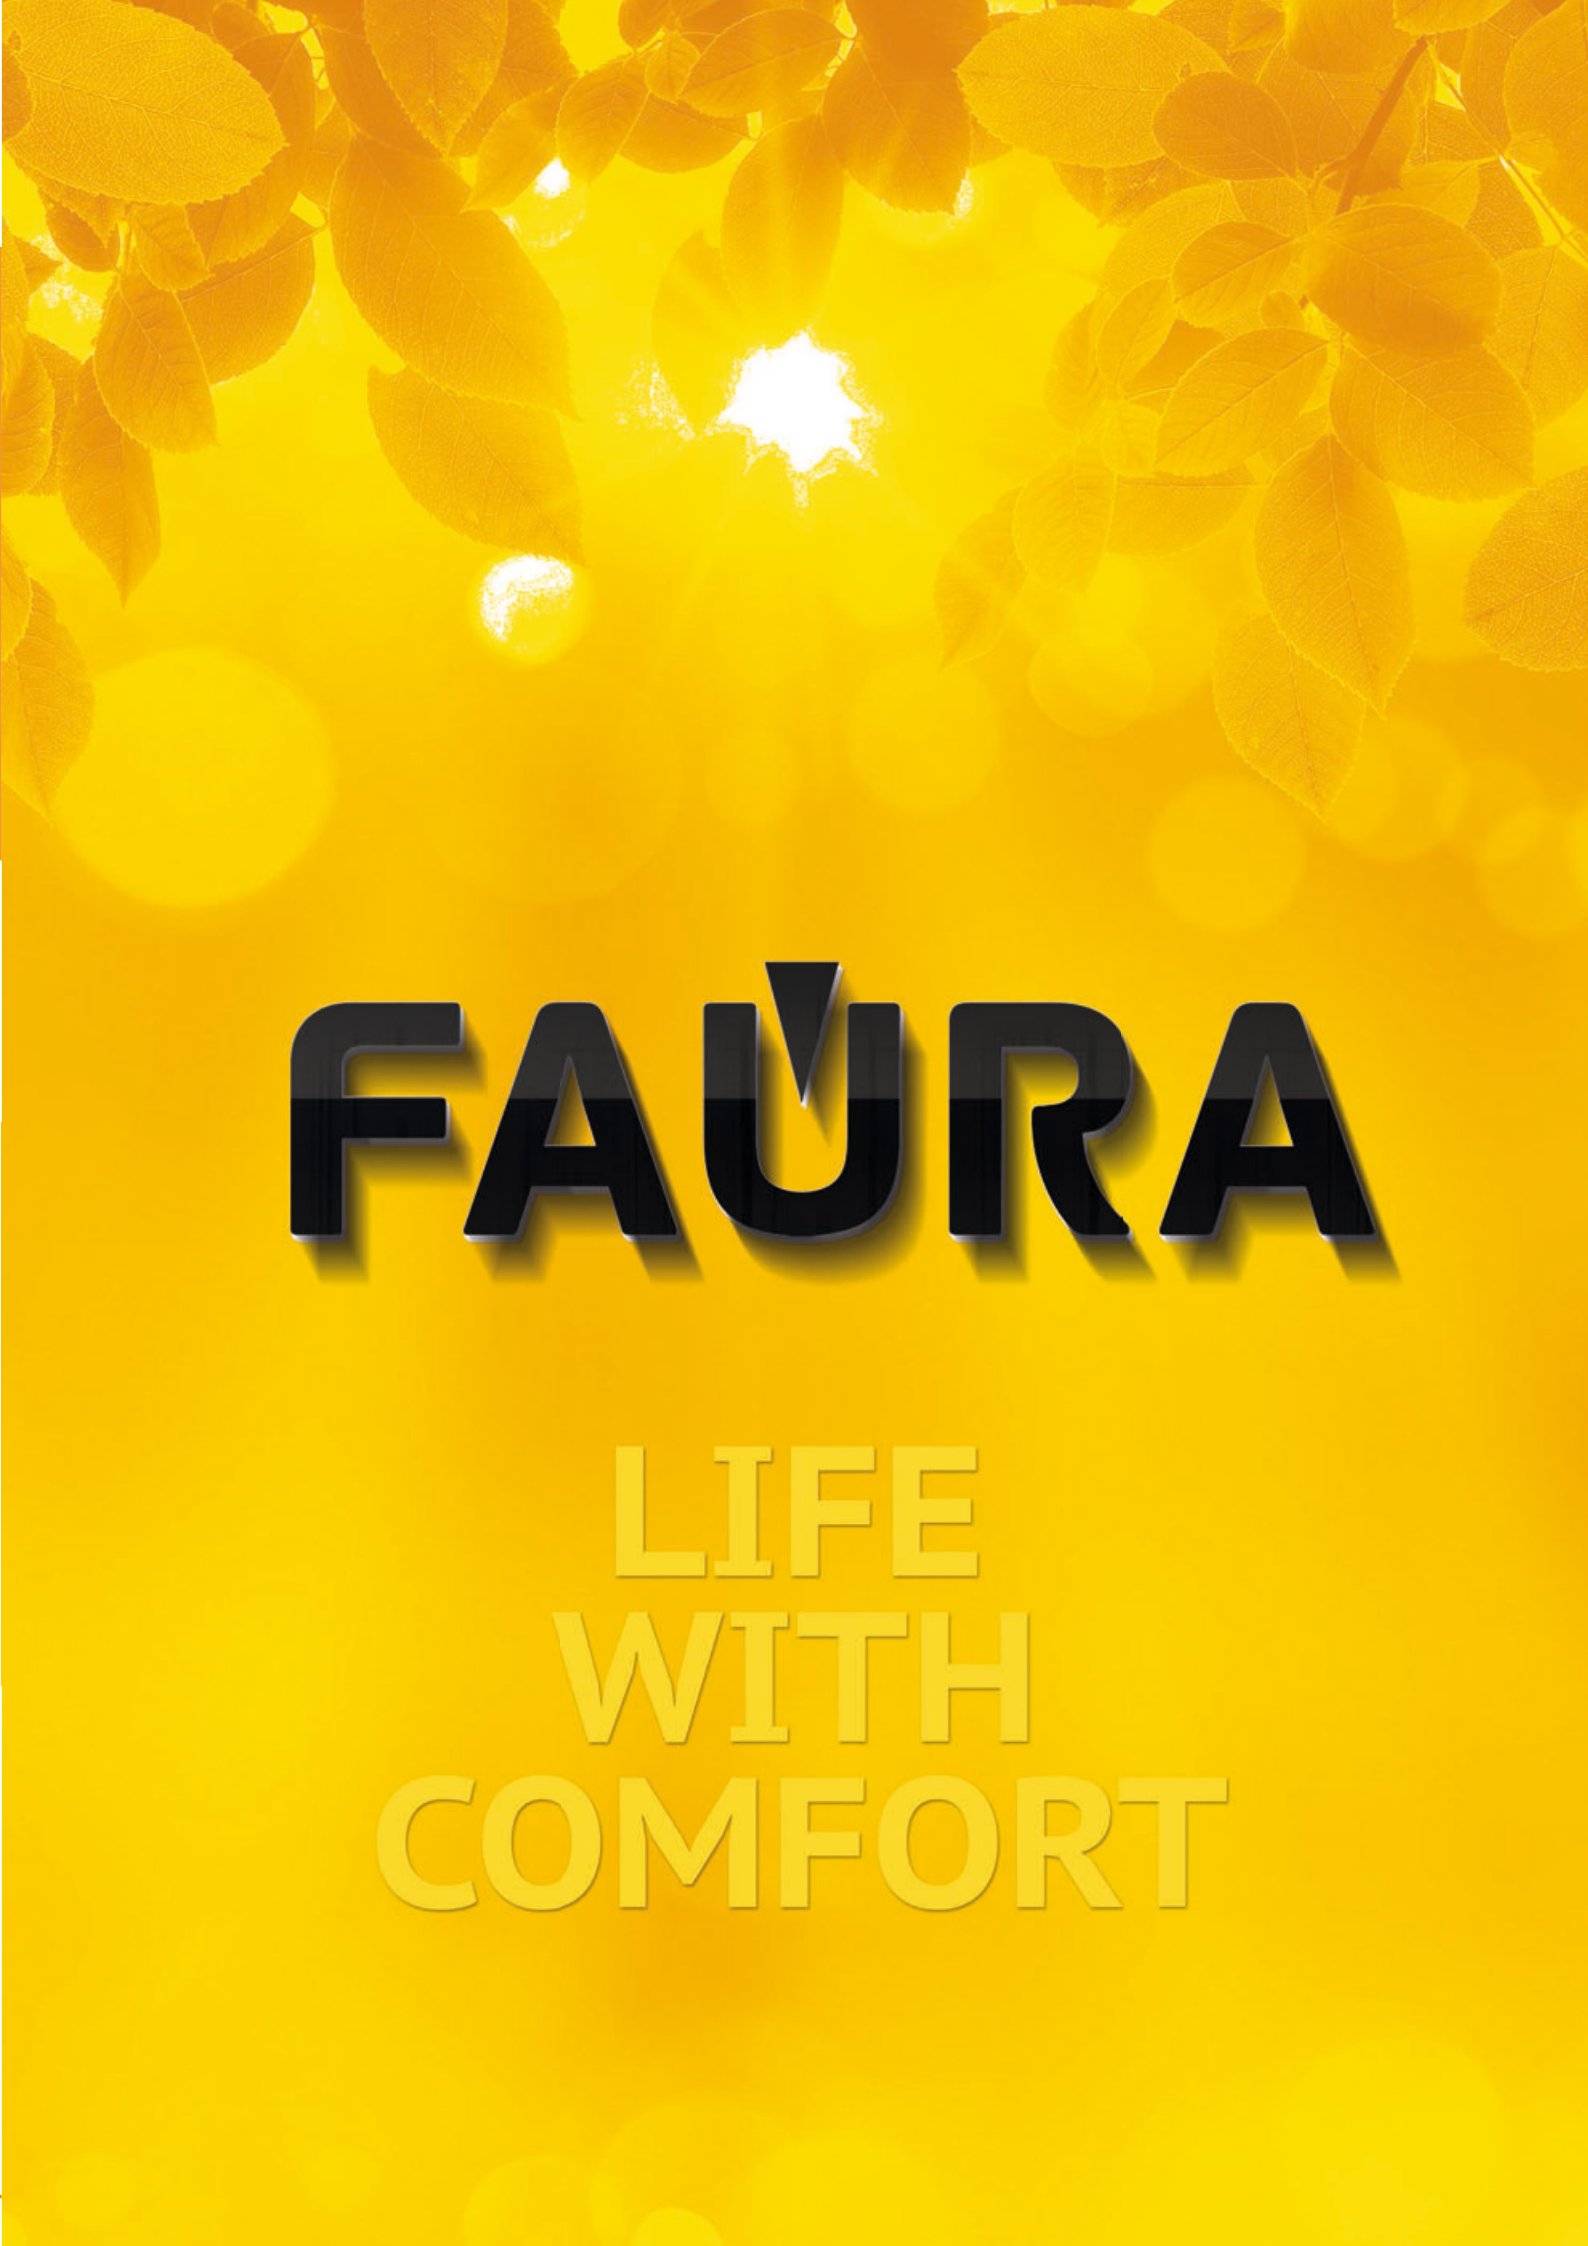


FAURA

LIFE
WITH
COMFORT

Тепловентиляторы спиральные

СЕРИЯ FH

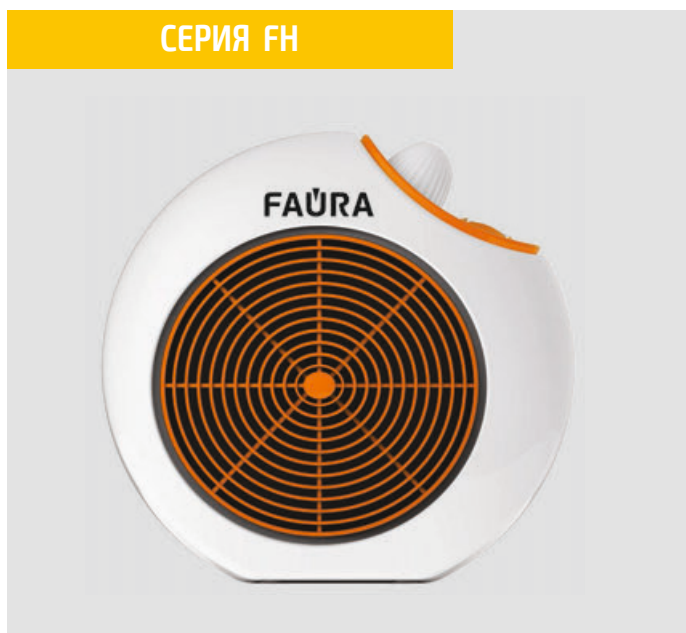

Спиральный
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Регулируемый
термостат



Отключение
при перегреве



Отключение
при
опрокидывании




Площадь
обогрева
до 20 м²



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ДАТЧИК ОПРОКИДЫВАНИЯ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		FH-10
Мощность	кВт	1,0/2,0
Электропитание	В/Гц	220/50
Длина сетевого шнура	м	1,6
Вес, нетто	кг	1,1
Размеры (ВхШхГ)	мм	255x130x245

Тепловентиляторы керамические

СЕРИЯ РТС



Керамический
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Отключение
при перегреве



Отключение
при
опрокидывании



функция
вращения





Площадь
обогрева
до 15 м²



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- СТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ДАТЧИК ОПРОКИДЫВАНИЯ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		РТС-20
Мощность	кВт	0,75/1,5
Электропитание	В/Гц	220/50
Длина сетевого шнура	м	1,5
Вес, нетто	кг	1,4
Размеры (ВхШхГ)	мм	195x130x270

Тепловентиляторы колонного типа

СЕРИЯ NCTH



Керамический
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Отключение
при перегреве



Отключение
при
опрокидывании



Функция
вращения



Площадь
обогрева
до 20 м²




Возможность
управления на
корпусе



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- LCD СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА
- ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		NCTH-2D
Мощность	кВт	1,0/2,0
Электропитание	В/Гц	220/50
Длина сетевого шнура	м	1,2
Вес, нетто	кг	3,2
Размеры (ВхШхГ)	мм	550x185x185

Тепловентиляторы настенного типа

СЕРИЯ AVANT



Керамический
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Отключение
при перегреве



Отключение
при
опрокидывании



Жалюзи для
регулировки
воздушного потока



Площадь
обогрева
до 20 м²



Возможность
управления на
корпусе



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- LCD ДИСПЛЕЙ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- ЖАЛЮЗИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		AVANT 9005
Мощность	кВт	1,0/2,0
Электропитание	В/Гц	220/50
Длина сетевого шнура	м	1,7
Вес, нетто	кг	2,34
Размеры (ВхШхГ)	мм	186x560x116

NeoClima heat

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2015

NEW
CLIMATE
OF YOUR
LIFE



Тепловентиляторы спиральные

СЕРИЯ FH



Спиральный
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Класс
электрозащиты II



Отключение
при
опрокидывании



Механическое
управление



Площадь
обогрева
до 20 м²



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		FH-01
Мощность	кВт	1,0/2,0
Электропитание	В/Гц	220/50
Степень защиты	IP	IP21
Вес нетто	кг	1,1
Размеры (ВхШхГ)	мм	215x225x105

Тепловентиляторы керамические

СЕРИЯ PTC



Керамический
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Регулируемый
термостат



Отключение
при перегреве



Отключение
при
опрокидывании



Площадь
обогрева
до 15 м²



Механическое
управление



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		PTC01
Мощность	кВт	0,75/1,5
Электропитание	В/Гц	220/50
Степень защиты	IP	IP21
Вес нетто	кг	1,75
Размеры (ВхШхГ)	мм	285x205x165

Тепловентиляторы колонного типа

СЕРИЯ NCTH



Керамический
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Регулируемый
термостат



Отключение
при перегреве



Отключение
при
опрокидывании



Площадь
обогрева
до 20 м²





Механическое
управление



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		NCTH-1M
Мощность	кВт	1,0/2,0
Электропитание	В/Гц	220/50
Степень защиты	IP	IP21
Вес нетто	кг	3,2
Размеры (ВхШхГ)	мм	550x185x185

Тепловентиляторы настенные

СЕРИЯ LITEN



Керамический
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Отключение
при перегреве



Таймер
отключения



Класс
электрозащиты II



Площадь
обогрева
до 20 м²



Возможность
управления на
корпусе



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		LITEN 9016
Мощность	кВт	1,0/2,0
Электропитание	В/Гц	220/50
Степень защиты	IP	IP21
Вес нетто	кг	1,8
Размеры (ВхШхГ)	мм	186x450x115

Тепловентиляторы настенные

СЕРИЯ PORTER



Керамический
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Отключение
при перегреве



Таймер
отключения



Жалюзи для
регуливки
воздушного потока



Площадь
обогрева
до 20 м²



Возможность
управления на
корпусе



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- ЖАЛЮЗИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		PORTER 9016
Мощность	кВт	1,0/2,0
Электропитание	В/Гц	220/50
Степень защиты	IP	IP21
Вес нетто	кг	2.66
Размеры (ВхШхГ)	мм	220x520x125

LIFE WITH COMFORT



Конвекторы

СЕРИЯ FAST




Защита
от перегрева



Класс защиты
IP24



Защита от
замерзания
(«ANTI FROST»)



3 ступени мощности
750 /1250 /2000Вт



Термостат



Ручки
для переноски



Площадь
обогрева
25 м²



Ножки
в комплекте



Механическое
управление

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ZIG-ZAG
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
- 3 РЕЖИМА НАГРЕВА (750/150/2000 Вт)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- НОЖКИ В КОМПЛЕКТЕ
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)



Нагревательный элемент ZIG-ZAG (производство германия)



в комплекте

Особенности конструкции

Тонкая пластина из диэлектрического материала, густо «прошита» хромоникелевой нитью. Имеет низкое тепловое сопротивление «нагреватель-среда» низкую инерционность, мгновенный, без задержки, выход на рабочий режим, что позволяет обеспечить более точное поддержание рабочей температуры в помещении и обуславливает высокую экономичность обогревательных приборов на базе таких нагревателей.



Модель		Fast 2000
Мощность	Вт	750/1250/2000w
Электропитание	В/Гц	220/50
Вес нетто	кг	2.1
Вес брутто	кг	2.8
Размеры (ВхШхГ)	мм	400x576x133

Конвекторы

СЕРИЯ COMFORTE T




Механическое управление



Две ступени мощности



Защита от замерзания («ANTI FROST»)



Универсальная установка



Моментальный нагрев



Регулируемый термостат



Площадь обогрева 5-25 м²



Класс электрозащиты II



Гарантия качества

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ZIG-ZAG
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
- ДВА РЕЖИМА НАГРЕВА (МОДЕЛИ 1.5/2.0/2.5КВТ)
- 4 СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ (IP21)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP21)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Нагревательный элемент ZIG-ZAG (производство германия)



В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ



Особенности конструкции

Тонкая пластина из диэлектрического материала, густо «прошита» хромоникелевой нитью. Имеет низкое тепловое сопротивление «нагреватель-среда» низкую инерционность, мгновенный, без задержки, выход на рабочий режим, что позволяет обеспечить более точное поддержание рабочей температуры в помещении и обуславливает высокую экономичность обогревательных приборов на базе таких нагревателей.

Модель		Comforte 0,5	Comforte 1,0	Comforte 1,5	Comforte 2,0	Comforte 2,5
Мощность	кВт	0,5	1	1,5	2	2,5
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Класс защиты		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Масса	кг	3,5	4	4,9	5,3	7,6
Размеры (ВхШхГ)	мм	450x490x110	450x490x110	450x600x110	450x740x110	450x890x110

Конвекторы

СЕРИЯ PRIMO



Защита
от перегрева



Класс защиты
IP24



Ножки
в комплекте



Универсальная
установка



2 года
гарантии



Функция защитного
отключения



Площадь
обогрева
8-25 м²



Класс
электрозащиты
II



Гарантия
качества

- МОНОЛИТНЫЙ Х-ОБРАЗНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- НОЖКИ В КОМПЛЕКТЕ
- 5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP24)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Монолитный X-образный нагревательный элемент



в комплекте

Особенности конструкции

Монолитный нагревательный элемент представляет собой цельнолитую X-образную ребристую конструкцию, выполненную из алюминия. Такая конструкция сводит к минимуму возможные теплопотери, обеспечивая моментальный нагрев, и имеет одни из самых высоких показателей по надежности и сроку эксплуатации.



Модель		PRIMO 500	PRIMO 1000	PRIMO 1500	PRIMO 2000
Мощность	кВт	0,5	1	1,5	2
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Класс защиты		IP24	IP24	IP24	IP24
Масса	кг	3,3	3,3	4	5,3
Размеры (ВхШхГ)	мм	460x400x105	460x400x105	595x400x105	830x400x105

Конвекторы

СЕРИЯ DOLCE T



Механическое управление



Высокоточный температурный датчик



Защита от замерзания («ANTI FROST»)



Универсальная установка



Низкая температура корпуса



Регулируемый термостат



Площадь обогрева 5-25 м²



Класс электрозащиты II



Гарантия качества

- ТЭН С АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ВЫНОСНОЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
- НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА
- 5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP24)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



ТЭН с алюминиевым оребрением



В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ



Особенности конструкции

ТЭН изготовлен из жаростойкой нержавеющей стали. На внешнюю поверхность установлены специальные ламели из алюминиевого сплава, обладающее высоким уровнем теплопроводности. Специальная форма ламелей увеличивает теплоотдачу, а также позволяет потокам горячего воздуха распределяться более равномерно, что делает работу конвектора высокоэффективной

Модель		Dolce 0,5	Dolce 1,0	Dolce 1,5	Dolce 2,0	Dolce 2,5
Мощность	кВт	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Класс защиты		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Масса	кг	4,2	4,9	5,6	6,7	8,6
Размеры (ВхШхГ)	мм	450x400x110	450x490x110	450x600x110	450x740x110	450x890x110

Конвекторы

СЕРИЯ NOVA



Защита
от перегрева



Класс защиты
IP24



Ножки
в комплекте



Универсальная
установка



Функция Auto Restart
RESUME



Экономичный
режим



Площадь
обогрева
8-25 м²



Функция защитного
отключения



Гарантия
качества



Монолитный X-образный нагревательный элемент



в комплекте



- МОНОЛИТНЫЙ X-ОБРАЗНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ОПОРЫ В КОМПЛЕКТЕ
- 5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP24)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Особенности конструкции

Монолитный нагревательный элемент представляет собой цельнолитую X-образную ребристую конструкцию, выполненную из алюминия. Такая конструкция сводит к минимуму возможные теплопотери, обеспечивая моментальный нагрев, и имеет одни из самых высоких показателей по надежности и сроку эксплуатации.

Модель		NOVA 1000	NOVA 1500	NOVA 2000
Мощность	кВт	1	1,5	2
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Класс защиты		IP24	IP24	IP24
Масса	кг	3,3	4	5,3
Размеры (ВхШхГ)	мм	460x400x105	595x400x105	830x400x105

Уличные газовые инфракрасные обогреватели

СЕРИЯ 09HW



Инфракрасный обогрев



Использование в открытых помещениях



Редуктор давления



Площадь обогрева до 20м²




Регулировка мощности



Гарантия качества

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОТКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- ПЬЕЗОРОЗЖИГ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЛАМЕНИ
- ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
- РАЗБОРНЫЙ РЕФЛЕКТОР (ДИАМЕТР 813ММ)
- РАССЧИТАН НА СТАНДАРТНЫЙ 27 Л. БАЛЛОН
- РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		09HW-B	09HW-A
Мощность	кВт	5,0-13,0	5,0-13,0
Топливо		пропан/бутан	пропан/бутан
Потребление топлива	кг/ч	0,4-0,87	0,4-0,87
Материал корпуса		нержавеющая сталь	анод. металл
Система поджига		пьезорозжиг	пьезорозжиг
Вес нетто	кг	15	15
Размеры (ВхШхГ)	мм	2210x810x810	2210x810x810

Уличные газовые инфракрасные обогреватели

СЕРИЯ 08NW



Инфракрасный обогрев



Использование в открытых помещениях



Редуктор давления



Площадь обогрева до 15м²



Регулировка мощности



Гарантия качества

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОТКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ЖИВОЕ ПЛАМЯ ДО 1,5 М
- ПЬЕЗОРОЗЖИГ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЛАМЕНИ
- ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ДАТЧИК НАКЛОНА/ПАДЕНИЯ
- РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
- КОЛЕСИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- РАССЧИТАН НА СТАНДАРТНЫЙ 27 Л. БАЛЛОН
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		08NW-BW
Мощность	кВт	5,0-13,0
Топливо		пропан/бутан
Потребление топлива	кг/ч	0,35-0,85
Цвет		коричневый
Система поджига		пьезорозжиг
Вес нетто	кг	15
Размеры (ВхШхГ)	мм	2270x495x495

NEW WEB SITE

WWW.NEOCLIMA.RU



NEW CLIMATE OF YOUR LIFE

Газовые инфракрасные обогреватели

СЕРИЯ UK




Керамический
нагревательный
элемент



Инфракрасный
обогрев



Форсунка для
магистрального газа



Складные
ножки



Износостойкие
материалы



Гарантия
качества

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- РЕШЕТКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ
- СКЛАДНЫЕ НОЖКИ
- ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
- ФОРСУНКА ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		UK-02
Мощность	кВт	3,7
Потребление газа	кг/ч	0,1-0,3
Тип газа		пропан/бутан
Давление газа	кПа	2,8
Вес нетто	кг	0.82
Размеры (ВхШхГ)	мм	192x150x86

Газовые инфракрасные обогреватели

СЕРИЯ UK



Керамический
нагревательный
элемент



Инфракрасный
обогрев



Угол
наклона



Износостойкие
материалы



Форсунка для
магистрального газа



Гарантия
качества

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА
- ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
- ФОРСУНКА ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		UK-04
Мощность	кВт	3,7
Потребление газа	кг/ч	0,1-0,3
Тип газа		пропан/бутан
Давление газа	кПа	2,8
Вес нетто	кг	2,0
Размеры (ВхШхГ)	мм	195x 285 x 96

Газовые инфракрасные обогреватели

СЕРИЯ UK



Керамический
нагревательный
элемент



Инфракрасный
обогрев




Две ступени
мощности



Удобство
в переноске



Регулируемый
термостат




Редуктор
давления



Гарантия
качества

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ
- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЛАМЕНИ
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		UK-05
Мощность	кВт	3,0/4,5
Потребление газа	кг/ч	0,1-0,3
Тип газа		пропан/бутан
Давление газа	кПа	2,8
Вес нетто	кг	2,0
Размеры (ВхШхГ)	мм	300x240x258

Газовые инфракрасные обогреватели

СЕРИЯ UK



Керамический
нагревательный
элемент



Инфракрасный
обогрев



Три ступени
мощности



Регулируемый
термостат



Редуктор
давления



Гарантия
качества



Площадь
обогрева
до 80м²

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- КОЛЕСИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ПЬЕЗОРОЗЖИГ
- КОРПУС ВМЕЩАЕТ БАЛЛОН ДО 12 Л.
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		UK-10
Мощность	кВт	1,55/2,9/4,2
Потребление газа	кг/ч	0,1-0,3
Тип газа		пропан/бутан
Давление газа	кПа	2,8
Вес нетто	кг	6,2
Размеры (ВхШхГ)	мм	330x162x415

Газовые инфракрасные обогреватели

СЕРИЯ UK



Керамический
нагревательный
элемент




Инфракрасный
обогрев



Три ступени
мощности



Регулируемый
термостат



Редуктор
давления




Гарантия
качества



Площадь
обогрева
до 80м²


- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- КОЛЕСИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ПЬЕЗОРОЗЖИГ
- КОРПУС ВМЕЩАЕТ БАЛЛОН 27 Л.
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		UK-20
Мощность	кВт	1,55/2,9/4,2
Потребление газа	кг/ч	0,1-0,3
Тип газа		пропан/бутан
Давление газа	кПа	2,8
Вес нетто	кг	8,4
Размеры (ВхШхГ)	мм	420x360x720

Инфракрасные потолочные обогреватели открытого типа

СЕРИЯ IR

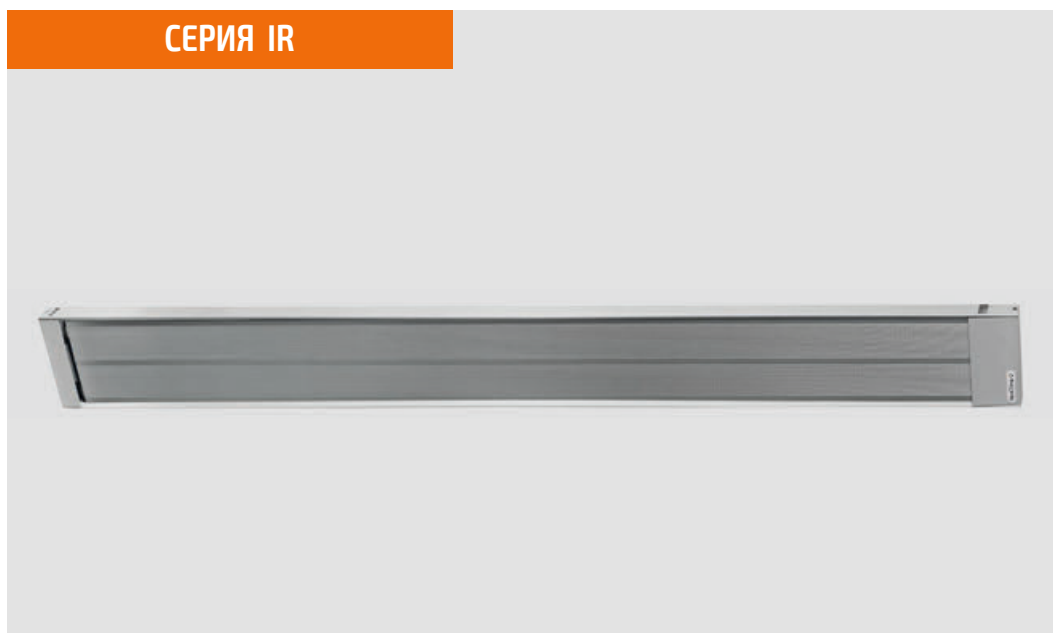

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ -ТЭН
- ВОЗМОЖНОСТЬ КАСКАДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
- КОРПУС ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 20
- ТЕПЛОИЗЛУЧАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ
АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЭН



Инфракрасный обогрев



Износостойкие материалы



Площадь обогрева до 80м²



Использование в открытых помещениях



Гарантия качества

Модель		IR-0.8	IR-1.0	IR-2.0	IR-3.0	IR-4.0
Мощность	кВт	0,8	1,0	2,0	3,0	4,2
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50
Вес нетто	кг	4,5	6,1	9,6	17	17
Размеры (ДхШхГ)	мм	1180x147x43	1620x147x43	1620x273x43	1630x395x43	1630x395x43

Инфракрасные потолочные обогреватели закрытого типа

СЕРИЯ IRO



- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ -ТЭН
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
- ОТРАЖАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 20
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЭН



Инфракрасный обогрев



Износостойкие материалы



Площадь обогрева до 40м²



Использование в открытых помещениях




Гарантия качества

Модель		IRO-1.0	IRO-1.5	IRO-2.0	IRO-3.0	IRO-4.5	IRO-6.0
Мощность	кВт	1,0	1,5	2,0	3,0	4,5	6,0
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50
Вес нетто	кг	2,1	3,1	3,8	2,1	3,1	3,8
Размеры (ДхШхГ)	мм	935x110x45	1360x110x45	1735x110x45	935x305x60	1360x305x60	1735x305x60

Инфракрасные кварцевые обогреватели

СЕРИЯ SHAFT



Кварцевый
нагревательный
элемент



Инфракрасный
обогрев



Использование в
открытых
помещениях



Регулируемый
термостат



Износостойкие
материалы



Гарантия
качества



Площадь
обогрева
до 30м²

- КВАРЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ И НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
- НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		Shaft-2.0	Shaft-2.5	Shaft-3.0
Мощность	кВт	2,0	2,5	2,8
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Вес нетто	кг	5,0	5,0	5,4
Размеры (ВхШхГ)	мм	880x260x125	880x260x125	880x260x125

Инфракрасные карбоновые обогреватели

СЕРИЯ NC-CH



карбоновый
нагревательный
элемент



Инфракрасный
обогрев



Использование в
открытых
помещениях



Три ступени
мощности



Износостойкие
материалы



Гарантия
качества



Площадь
обогрева
до 30 м²

- КАРБОНОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- ОБОГРЕВ 360 ГРАДУСОВ
- ТРИ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПАДЕНИИ
- РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		NC-CH-3000
Мощность	кВт	3,0
Электропитание	В/Гц	220/50
Вес нетто	кг	2,6
Размеры (ВхШхГ)	мм	690x380x380

Электрические тепловые завесы

СЕРИЯ ТЗС



- МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- ПРОСТОТА МОНТАЖА
- ВЫНОСНОЙ ТЕРМОСТАТ (ТЗС-610-915)
- ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ В КОМПЛЕКТЕ (ТЗС-306-508)
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Моментальный
нагрев



Две ступени
мощности



Механическое
управление



Класс
защиты IP20



Отключение при
перегреве



Износостойкие
материалы



Площадь
обогрева
до 100 м²



Вентиляция
без нагрева




Гарантия
качества

Модель		ТЗС-306	ТЗС-508	ТЗС-610	ТЗС-915
Мощность	кВт	1,5/3,0	2,5/5,0	3,0/6,0	4,5/9,0
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	380/50
Производительность	м ³ /час	390	480	780	1170
Скорость потока	м/с	7,9	7,2	7,9	7,9
Нагревательный элемент		СТИЧ			
Выносной терморегулятор		-	-	+	+
Температура нагрева	°C	24	32	24	24
Высота монтажа	м	2,2	2,2	2,2	2,2
Вертикальная установка		-	-	-	-
Вес нетто	кг	4,5	6,7	9,3	12,8
Размеры (ШхВхГ)	мм	597x120x183	810x120x183	1118x120x183	1597x120x183

Электрические тепловые завесы

СЕРИЯ ТЗТ

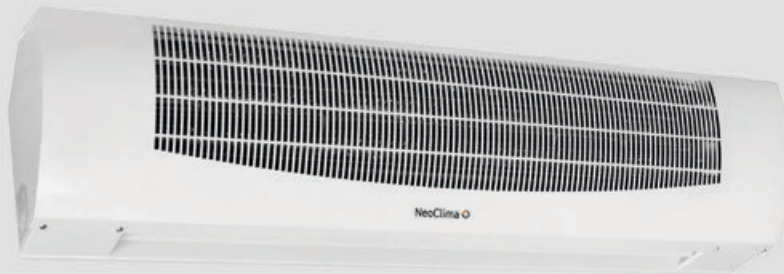

- ТЭН С ОРЕБРЕНИЕМ
- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА» (ТЗТ-308-508)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ В КОМПЛЕКТЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- ВЫНОСНОЙ ТЕРМОСТАТ (ТЗТ-610-2420)
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЭН



Две ступени мощности



Механическое управление



Класс защиты IP20



Отключение при перегреве



Износостойкие материалы



Площадь обогрева 90 м²



Вентиляция без нагрева



Гарантия качества

Модель		ТЗТ-308	ТЗТ-508	ТЗТ-610	ТЗТ910	ТЗТ615	ТЗТ-915	ТЗТ-1220	ТЗТ-1820	ТЗТ-2420
Мощность	кВт	1,5/3,0	4,5	3,0/6,0	4,5/9,0	3,0/6,0	4,5/9,0	6,0/12,0	9,0/18,0	12,0/24,0
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Производительность	м³/час	540	1000	1370	1370	1900	1900	3200	3200	3200
Скорость потока	м/с	4,0	7,7	7,6	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Нагревательный элемент		ТЭН								
Выносной терморегулятор		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Температура нагрева	°C	17	14	14	20	10	14	12	18	25
Высота монтажа	м	2,0	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0
Вертикальная установка		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Вес нетто	кг	8,5	10,0	13,0	13,0	18,0	18,0	32,0	32,0	32,0
Размеры (ШxВxГ)	мм	810x192x112	837x200x240	1077x240x200		1477x240x200		1910x255x213		

Электрические пушки

СЕРИЯ КХ



Керамический
нагревательный
элемент



Две ступени
мощности



Регулируемый
термостат



Класс
электрозащиты II



Отключение при
перегреве



Отключение
при
опрокидывании




Площадь
обогрева
до 30 м²



Гарантия
качества

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 21
- ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕКУЧИВАНИЯ КАБЕЛЯ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		КХ-2	КХ-3
Мощность	кВт	1,0/2,0	1,0/3,0
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50
Производительность	м3/час	130	258
Вес нетто	кг	2,36	3,4
Размеры (ВхШхГ)	мм	190x200x175	250x248x262

Электрические пушки

СЕРИЯ ТПК



ТЭН



Две ступени мощности



Регулируемый термостат



Вентиляция без нагрева



Отключение при перегреве



Площадь обогрева до 300 м²



Гарантия качества

- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ (0-40°C)
- ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, НЕ СЖИГАЮЩИЙ КИСЛОРОД
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ КОРРОЗИИ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 20
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД, ВИЛКА В КОМПЛЕКТЕ (ТПК-2, 3, 5)
- ВЫНОСНАЯ УСИЛЕННАЯ РОЗЕТКА В КОМПЛЕКТЕ (ТПК 6 - 30Б)
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Модель		ТПК-2	ТПК-3	ТПК-5	ТПК-6	ТПК-9	ТПК-12	ТПК-15	ТПК-24Б	ТПК-30Б
Мощность	кВт	1,0/2,0	1,5/3,0	3,0/4,5	3,0/6,0	4,5/9,0	6,0/12,0	7,5/15,0	12,0/24,0	15,0/30,0
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Производительность	м³/час	140	300	400	820	820	1700	1700	2030	2030
Нагревательный элемент		ТЭН								
Подогрев воздуха ΔT	°C	43	32	32	25	36	26	26	35	35
Вес нетто	кг	3,5	6,0	7,0	10,0	10,6	18,0	18,0	28,0	28,0
Размеры (ВхШхГ)		235x300x260	330x400x330		385x265x380		385x265x380		410x600x700	

Электрические пушки

СЕРИЯ ТПК



ТЭН



Две ступени мощности



Регулируемый термостат



Вентиляция без нагрева



Отключение при перегреве



Площадь обогрева до 30 м²



Гарантия качества

- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ (0-40°C)
- ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 20
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		ТПК-3М
Мощность	кВт	1,5/3,0
Электропитание	В	220
Производительность	м³/час	230
Нагревательный элемент		ТЭН
Подогрев воздуха ΔT	°C	39
Вес нетто	кг	3,5
Размеры (ВхШхГ)		330x400x330

Электрические пушки

СЕРИЯ ТПП



ТЭН



Две ступени мощности



Регулируемый термостат



Вентиляция без нагрева



Отключение при перегреве



Механическое управление



Площадь обогрева до 300 м²



Гарантия качества

- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ (0-40°C)
- ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ КОРРОЗИИ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 20
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД, ВИЛКА В КОМПЛЕКТЕ (ТПП-2, 3, 5)
- ВЫНОСНАЯ УСИЛЕННАЯ РОЗЕТКА В КОМПЛЕКТЕ (ТПП 6 - 30Б)
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Модель		ТПП-2	ТПП-3	ТПП-5	ТПП-6	ТПП-9	ТПП-12	ТПП-15	ТПП-18	ТПП-24Б	ТПП-30Б
Мощность	кВт	1,0/2,0	1,5/3,0	3,0/4,5	3,0/6,0	4,5/9,0	6,0/12,0	7,5/15,0	9,0/18,0	12,0/24,0	15,0/30,0
Электропитание	В	220	220	220	380	380	380	380	380	380	380
Производительность	м³/час	140	300	400	820	820	1000	1000	1000	1700	1700
Нагревательный элемент		ТЭН									
Подогрев воздуха ΔT	°C	36	29	32	25	36	33	42	49	42	52
Вес нетто	кг	3,5	5,5	6,0	11,6	12,0	20,5	20,5	20,5	24,0	25,0
Размеры (ВхШхГ)	мм	215x340x260	300x420x360		365x510x390			425x600x570			425x600x570

Газовые тепловые пушки

СЕРИЯ NPG



Регулировка мощности



Класс защиты IP20



Редуктор давления



Площадь обогрева до 400 м²



Высокий КПД работы




Удобство перемещения



Гарантия качества

- ЛЕГКИЙ ВЕС И УДОБНАЯ РУЧКА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЛАМЕНИ
- КПД 100% (МЕЛКОЯЧЕИСТЫЙ РАССЕКATEЛЬ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ)
- ПЬЕЗОПОДЖИГ
- КАМЕРА СГОРАНИЯ ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ(AISI310) ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 1110 °C
- СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ И ПОДАЧИ ТОПЛИВА
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ (КРОМЕ МОДЕЛЕЙ NPG-10-20)
- ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Модель		NPG-10	NPG-20	NPG-40	NPG-60	NPG-80	NPG-18M	NPG-100M
Макс. мощность	кВт	10	18	38	57	81	18	103
Производительность	м ³ /час	300	500	850	1400	1400	850	4000
Расход топлива	кг/ч	0,7	1,2	1,8-2,6	2,9-4,1	3,9-5,6	1,5	6,0
Топливо		пропан-бутан	пропан-бутан	пропан-бутан	пропан-бутан	пропан-бутан	природный газ	природный газ
Тип нагрева		прямой	прямой	прямой	прямой	прямой	прямой	прямой
Размеры (ДхВхГ)	мм	394x200x315	425x225x350	605x330x525	850x390x570	950x390x570	740x340x550	1270x610x838
Вес нетто	кг	5,6	6,6	12,6	19,8	22,3	8,2	51

Дизельные тепловые пушки

СЕРИЯ NPD



Регулируемый термостат



Класс защиты IP54



Удобство перемещения



Площадь обогрева до 4000 м³




Высокий КПД работы



Гарантия качества

- МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ
- ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН РОССИИ
- ВЫСОКИЙ КПД РАБОТЫ
- МОБИЛЬНОСТЬ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ, ПОДАЧИ ТОПЛИВА И ПОТОКА ВОЗДУХА
- ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОД НЕ ТРЕБУЕТ ОЧИСТКИ И ЗАМЕНЫ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
- КАМЕРА СГОРАНИЯ ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ(AISI310) ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 1110 °C
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Модель		NPD-15	NPD-20	NPD-30	NPD-36	NPD-45	NPD-63	NPD-105	NPD-14C	NPD-26C
Мощность:	кВт	13	20	30	36	45	63	105	14	26
Производительность	м ³ /час	300	400	450	920	1000	1150	4000	300	400
Расход топлива:	кг/ч	1.25	1.66	2.5	3	3.75	5.1	8.2	1.1	2.1
Топливо:		дизельное /керосин	дизельное /керосин	дизельное /керосин	дизельное /керосин	дизельное /керосин	дизельное	дизельное	дизельное	дизельное
Тип:		прямой	прямой	прямой	прямой	прямой	прямой	прямой	прямой	прямой
Размеры (ДхВхГ)	мм	762x305x381	762x305x381	762x305x381	991x584x660	991x584x660	1092x610x660	1620x730x1010	680x230x450	830x230x450
Вес нетто	кг	14.8	12.7	14.9	24.5	27.6	29	112.1	13.4	17.1
Объем бака:	л	16	19	16	38	49	49	145	5	10
Подачи топлива:		компрессор	компрессор	компрессор	компрессор	компрессор	компрессор	насос	компрессор	компрессор

Дизельные тепловые пушки

СЕРИЯ NPI



Отключение при перегреве



Класс защиты IP54



Износостойкие материалы



Площадь обогрева до 3300 м³



Высокий КПД работы




Удобство перемещения



Гарантия качества


- МОБИЛЬНОСТЬ
- ВЫСОКИЙ КПД РАБОТЫ (ДО 82%, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТРЕХПРОХОДНОЙ КАМЕРОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ)
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54
- КАМЕРА СГОРАНИЯ И ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЙ ЭКРАН ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (1-1,2 ММ)
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ (ДО 130 °С)
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -10 °С ДО +40 °С



Модель		NPI-20	NPI-50	NPI-80
Мощность:	кВт	21.0	52.0	80.0
Производительность:	м³/час	1000	1800	3300
Расход топлива	кг/ч	1.63	3.6	6.2
Топливо:		дизель	дизель	дизель
Тип:		непрямой нагрев	непрямой нагрев	непрямой нагрев
Размеры (ДхВхГ)	мм	1080x510x685	1250x510x730	1620x730x1230
Вес нетто	кг	43.4	55.4	114.2
Объем бака:	л	49	49	145
Способ подачи топлива:		компрессор	насос	насос

Ребрендинг Neoclima.

Международный производитель климатической техники Neoclima объявил о завершившемся ребрендинге. Решение о проведении ребрендинга было обусловлено готовностью производителя соответствовать самым высоким требованиям своих покупателей, существенному развитию ассортимента и огромной работе по выведению на рынок новых востребованных продуктов. В рамках этого события был разработан совершенно новый логотип и создан новый образ бренда. Логотип стал более ярким, красочным, современным и технологичным. Фирменные цвета изменились и стали символизировать продуктовые направления. Каждому из четырех основных направлений был присвоен свой цвет.

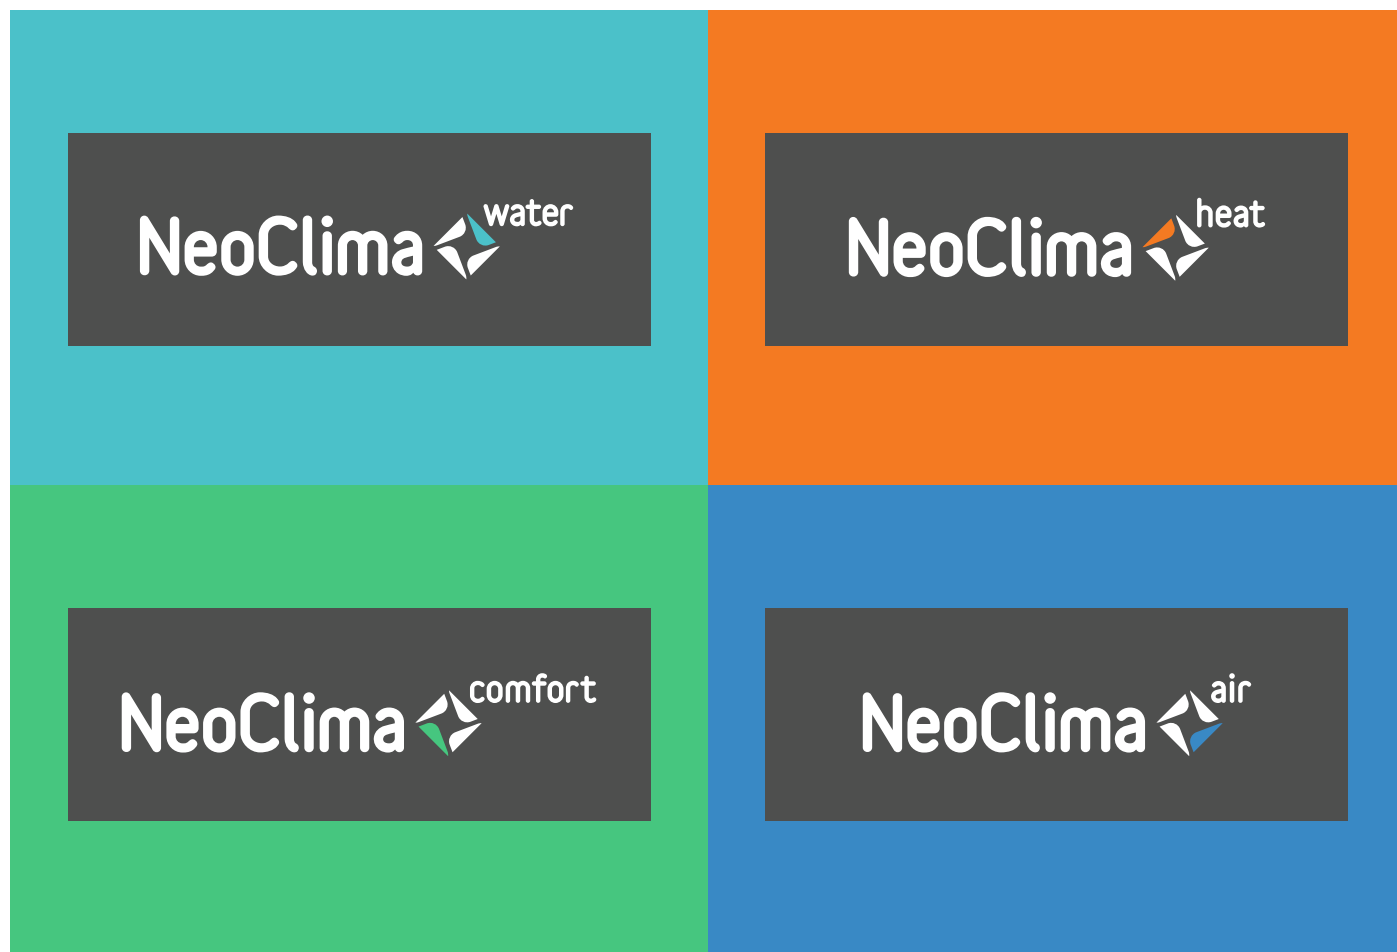

Изменения в визуальной коммуникации бренда Neoclima хорошо отражают миссию бренда –сделать жизнь людей лучше, проще, создавая максимально комфортную среду обитания и здоровый образ жизни. Это хорошо передает слоган Neoclima - NEW CLIMATE OF YOUR LIFE «Новый климат вашей жизни».


Основные ценности бренда – инновации, технологичность, доступность, открытость, стремление к развитию, дружелюбность, заботу о людях и окружающей среде, так и заданные направления развития. Оранжевый символизирует тепло, зеленый – бытовой климат, бирюзовый – водоснабжение, а синий по традиции символизирует кондиционирование и вентиляцию.

Мы надеемся, что этот новый этап в развитии торговой марки Neoclima поможет нашим партнерам успешно добиться поставленных целей, повысить лояльность покупателей и сделает жизнь пользователей бытовой и климатической техники Neoclima ярче и комфортнее

Эволюция бренда



Маты с двужильным нагревательным кабелем

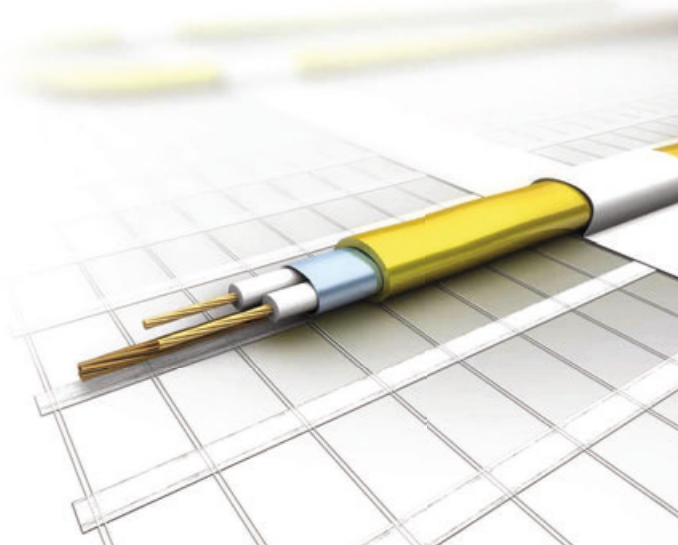

Двойная раздельная
изоляция



Под любые
покрытия



Самостоятельный
монтаж



Гарантия
18 лет



Гарантия к
ачества

- УДОБСТВО И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ
- БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА СЧЕТ ДВОЙНОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
- СРОК СЛУЖБЫ PVC БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
- ГАРАНТИЯ 18 ЛЕТ

Маты с двужильным нагревательным кабелем neoclima представляют собой готовую конструкцию, за счет которой монтаж становится простым и быстрым, так как исключает процесс укладки и крепления нагревательного кабеля. За счет фиксации кабеля на сетке обеспечивается равномерность укладки витков, что помогает достигать равномерного обогрева поверхности пола. Нагревательные маты не требуют заливки в стяжку, давая возможность укладки поверх старых полов. Комплекты NEOCLIMA подходят для укладки под любые типы покрытий: плитка, ламинат, ковролин, линолеум. Нагревательные маты можно легко разрезать не нарушая целостности кабеля, что позволяет более эффективно разложить мат на площади обогрева любой формы.

Модель	Мощность	Площадь обогрева
NMB75/0,5	75 Вт	0,5 м ²
NMB130/1	130 Вт	1 м ²
NMB215/1,5	215 Вт	1,5 м ²
NMB285/2,0	285 Вт	2 м ²
NMB375/2,5	375 Вт	2,5 м ²
NMB480/3,0	480 Вт	3 м ²
NMB535/3,5	535 Вт	3,5 м ²
NMB630/4,5	630 Вт	4,5 м ²
NMB770/5,5	770 Вт	5,5 м ²
NMB900/6,5	900 Вт	6,5 м ²
NMB1010/7,5	1010 Вт	7,5 м ²
NMB1180/8,5	1180 Вт	8,5 м ²
NMB1400/10,0	1400 Вт	10 м ²
NMB1575/12,0	1575 Вт	12 м ²
NMB1895/13,5	1895 Вт	13,5 м ²

Маты с одножильным нагревательным кабелем



Медная
оплетка



Под любые
покрытия




Самостоятельный
монтаж



Гарантия
18 лет



Гарантия к
ачества

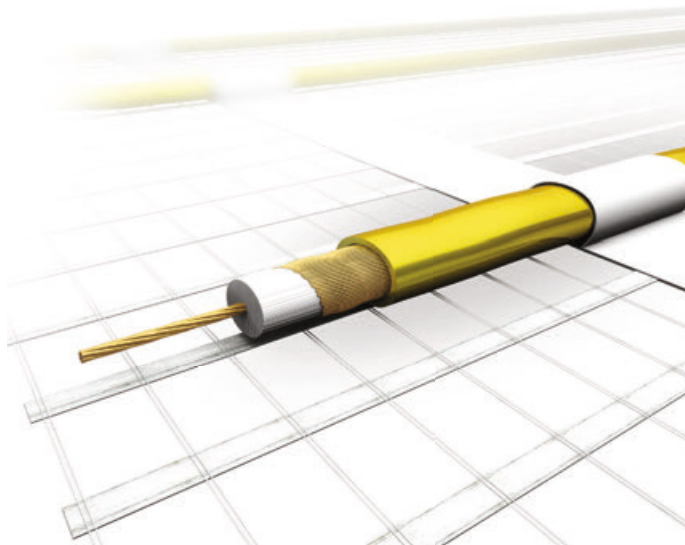


- УДОБСТВО И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ
- 100% ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
- СРОК СЛУЖБЫ PVC БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
- ГАРАНТИЯ 18 ЛЕТ

Маты с одножильным нагревательным кабелем neoclima представляют собой нагревательную секцию из экранированного кабеля, закрепленную на сетке. За счет готовой конструкции монтаж становится простым и быстрым, так как исключает процесс укладки и крепления нагревательного кабеля. На концах кабель через плоские муфты соединяется с монтажными «холодными концами» длиной 4 м, необходимыми для подключения мата к терморегулятору. Нагревательные маты не требуют заливки в стяжку, давая возможность укладки поверх старых полов. Комплекты NEOCLIMA подходят для укладки под любые типы покрытий: плитка, ламинат, ковролин, линолеум. Сами маты можно легко разрезать не нарушая целостности кабеля, что позволяет более эффективно разложить мат на площади обогрева любой формы.

Модель	Мощность	Площадь обогрева
NMS105/0,65	105 Вт	0,65 м ²
NMS155/1,0	155 Вт	1 м ²
NMS200/1,4	200 Вт	1,4 м ²
NMS250/1,8	250 Вт	1,8 м ²
NMS345/2,3	345 Вт	2,3 м ²
NMS440/3,0	440 Вт	3 м ²
NMS540/3,6	540 Вт	3,6 м ²
NMS640/4,2	640 Вт	4,2 м ²
NMS760/5,0	760 Вт	5 м ²
NMS930/6,0	930 Вт	6 м ²
NMS1070/7,0	1070 Вт	7 м ²
NMS1180/8,0	1180 Вт	8 м ²
NMS1420/9,5	1420 Вт	9,5 м ²
NMS1700/11,5	1700 Вт	11,5 м ²
NMS1960/13,0	1960 Вт	13 м ²
NMS2300/15,3	2300 Вт	15,3 м ²

Двужильные нагревательные секции

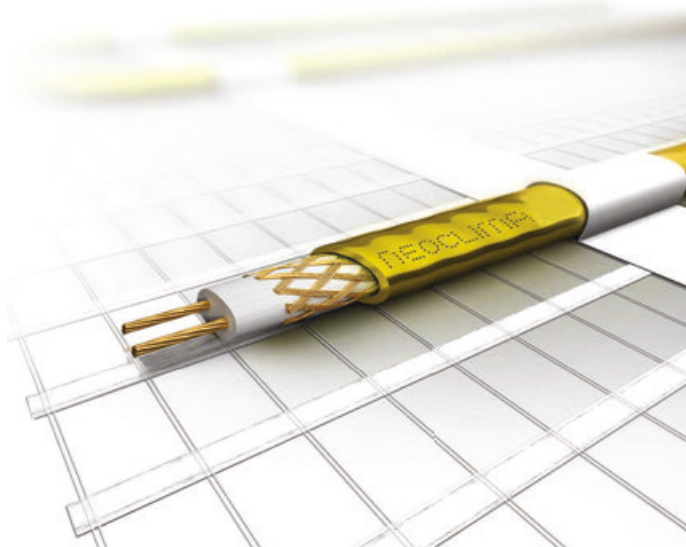

Укладка в
стяжку



Медная
оплетка



Раздельная
изоляция



Гарантия
18 лет



Гарантия к
ачества

- БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА СЧЕТ РАЗДЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
- 100% ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
- СРОК СЛУЖБЫ PVC БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
- УКЛАДКА В СТЯЖКУ
- ГАРАНТИЯ 18 ЛЕТ

Основным элементом системы кабельных теплых полов является нагревательный кабель, преобразующий электрическую энергию в тепловую. Нагревательный кабель используется в виде отрезков определенной длины - нагревательных секций. Помимо нагревательной секции, в систему теплых полов входят дополнительные материалы: теплоизоляция, монтажная лента и гофрированная монтажная трубка. Монтажная лента используется при укладке теплого пола для закрепления нагревательной секции на поверхности пола. Монтажная трубка служит защитой для датчика температуры пола, обеспечивая доступ к нему для диагностики или замены. Сама нагревательная секция монтируется к конструкции пола и заливается цементно-песчаной стяжкой. Двужильные нагревательные секции NEOCLIMA подходят для укладки под любые типы покрытий: плитка, ламинат, ковролин и линолеум.

Модель	Мощность	Длина	Площадь обогрева
NCB110/6	110 Вт	6 м	1 м ²
NCB150/9	150 Вт	9 м	1,2 м ²
NCB200/11,5	200 Вт	12 м	1,8 м ²
NCB260/14	260 Вт	14 м	2,3 м ²
NCB360/19	360 Вт	19 м	3 м ²
NCB450/25	450 Вт	25 м	3,6 м ²
NCB540/31	540 Вт	31 м	4,7 м ²
NCB700/40	700 Вт	40 м	5,8 м ²
NCB930/53	930 Вт	53 м	7,8 м ²
NCB1210/68	1210 Вт	68 м	8,7 м ²
NCB1440/80	1440 Вт	80 м	11,8 м ²
NCB1770/98	1770 Вт	98 м	14,8 м ²
NCB2370/128	2370 Вт	128 м	18,8 м ²
NCB2690/145	2690 Вт	145 м	22,8 м ²

Терморегуляторы



ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ СЕРИИ TN-AN

- УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЛА
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
- ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СИГНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОД
- РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА ОТ +5°C ДО +40°C

Описание:

Терморегулятор TN-AN предназначен для управления кабельными системами электрического обогрева. Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Терморегулятор оснащен выключателем, ручкой регулировки температуры и сигнальным светодиодом, индицирующим включенное состояние системы обогрева.



ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ СЕРИИ TN-D/LCD

- УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЛА И ПОМЕЩЕНИЯ
- ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
- УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС В ОДНО КАСАНИЕ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ЗАЩИТНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ

Описание:

Терморегулятор TN-D/LCD предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений Теплый пол (нагревательными матами, секциями и пленкой). Прибор автоматически поддерживает заданную Вами комфортную температуру по показаниям датчика температуры пола (входящего в комплект поставки). На дисплее отображается температура пола (текущая и заданная Вами) или, по Вашему желанию, температура воздуха в помещении, измеряемая датчиком, встроенным в прибор. Прибор проводит самодиагностику, выводя предупредительные сообщения на дисплей.



ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ СЕРИИ TN-DP/LCD

- УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЛА И ПОМЕЩЕНИЯ
- КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
- ТРИ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 70%

Описание:

Терморегулятор TN-DP/LCD предназначен для управления кабельными системами электрического обогрева, с целью поддержания комфортной температуры в то время, когда в этом есть необходимость. Терморегулятор основываясь на характеристиках помещения, заранее включит обогрев с таким расчетом, чтобы достигнуть комфортной температуры точно в указанное время.

Теплогенераторы

СЕРИЯ HP

HP-115



Печи на отработанном масле капельного типа предназначены для обогрева складских и производственных помещений, автомобильных мастерских, гаражей, сельского хозяйства. Покрывает износостойкой порошковой краской, а корпус выполнен из нержавеющей стали.

Модель Hiton HP-145R имеет круглый выход воздуха, для присоединения к воздуховодам, что позволяет обогревать сразу несколько помещений.

Топливо.

- Масла минерального происхождения (моторные, отопительные, трансмиссионные, гидравлические, масло типа ИБО I,II,II с кинематической вязкостью не более 6,00 мм²/с при t 20°C и t точки возгорания не ниже 40°C и плотности не менее 0,94 г/см³)
- Масла растительного происхождения (использованные растительные масла из гастрономии)
- Дизельное топливо

HP-145



HP-145R



- НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- ДОСТУПНОСТЬ

Модель		HP-115	HP-125	HP-145/HP-145R
Расход масла (мин/макс)	кг/ч	1,25/1,85	1,85/2,55	2,55/3,57
Потребление электроэнергии	кВт	0,13	0,13	0,88
Минимальная теплопроизводительность	кВт	15	22	80
Максимальная теплопроизводительность	кВт	22	30	42
Производительность вентилятора	м ³ /час	600	1000	2660
Габариты	см	54x114x78	54x137x75	85x137x54
Вес нетто	кг	70	90	90

Теплогенераторы

СЕРИЯ НР

НР-30



Стационарные теплогенераторы серии НР 30-250 предназначены для обогрева производственных помещений без системы центрального отопления, таких как гаражи, автомобильные мастерские, гаражи, цеха, промышленные здания и т.п.

Дополнительно теплогенератор может быть оборудован горелкой, работающей на сжиженном и природном газе, на отработанном масле или дизеле. Для работы необходима горелка, в зависимости от вида топлива!

Топливо.

Нагреватели могут работать на отработанном масле и дизеле, а так же совместно с горелками в прерывистом рабочем режиме (On-Off) на масле, либо газе (в зависимости от горелки).

НР-30 НР-45 НР-80 НР-130 НР-250



- КАМЕРА СГОРАНИЯ И ТЕПЛООБМЕННИК ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
- ПРИБОР ОСНАЩЕН ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ С ФУНКЦИЕЙ ОХЛАЖДЕНИЯ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА.
- ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ КОРПУСА, ПОКРЫТЫЕ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ.
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПЛАМЕНИ.
- ДВОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ С ФУНКЦИЕЙ РУЧНОГО ПЕРЕЗАПУСКА.
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОСТАТА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО РАБОТУ ВЕНТИЛЯТОРА (ОПЦИЯ)

Модель		НР-30	НР-45	НР-80	НР-130	НР-250
Расход топлива:	кг/ч	2.8	4	7	11.8	20.2
Течение нагретого воздуха:	м³	3400	3400	3400	7600	15200
Потребление электроэнергии:	Вт	390	390	520	1850	3900
Температура выхлопных газов:	°C	190	205	255	233	241
Максимальная теплопроизводительность:	кВт	30	45	80	130	250
Габариты	см	51x88x175	51x88x175	54x90x190	71x117x226	71x117x226
Вес нетто	кг	125	138	170	380	550

Рекуператоры




HB-135C50

Воздушный рекуператор предназначен для повышения теплоотдачи от обогревателей Hiton. Благодаря воздушному рекуператору теплоотдача обогревателей серии HP-115-145 увеличивается до 91%. Конструкция представляет собой трубчатый теплообменник, по которому идут выхлопные газы от теплогенератора.

Рекуператор устанавливается на дымоход. Снаружи теплообменник рекуператора обдувается воздухом из отапливаемого помещения, который дополнительно нагревается и может поступать обратно в это же помещение, или может быть направлен в соседнее помещение по воздуховоду.

Горелки жидкотопливные (с насосом)

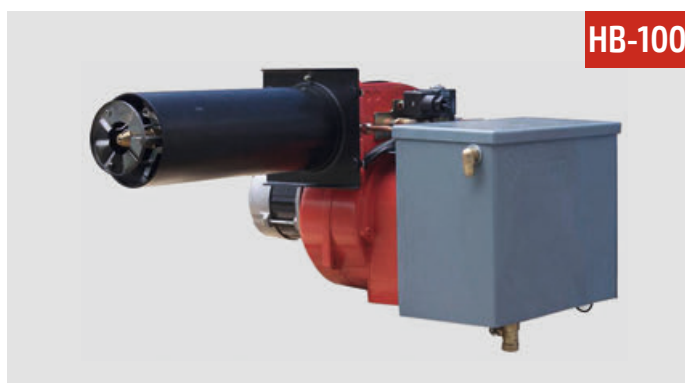

HB-100

Горелки Hiton серии HB предназначены для сжигания широкого спектра видов жидкого топлива. Переход с одного вида топлива на другое осуществляется с помощью смены подачи воздуха и нагрева топлива. При этом не понадобится заменять горелку или форсунки. Позволяет сократить затраты на отопление в автобазах, автосервисных центрах, гаражах, больших трансформаторных подстанциях, судоремонтных заводах, локомотивных депо и прочих и предприятиях с большими объемами отработанного масла.

Горелка может работать на многих видах масел: растительного происхождения (использованные гастрономические растительные масла); минерального происхождения (моторные, отопительные, гидравлические и т.д.); дизеле.

Мобильные теплогенераторы



T-40

Мобильные теплогенераторы Hiton предназначены для работы с любым типом горелок, в том числе с горелками на отработанном масле. Специально разработанная камера сгорания и теплообменник мобильных теплогенераторов Hiton позволяют устанавливать на них горелки на отработке. Для работы необходима горелка, в зависимости от вида топлива!

Топливо.

Отопительное масло или отработанное масло, природный газ (метан), сжиженный газ (пропан, бутан), дизельное топливо, в зависимости от используемой горелки. Плотность масла при 15°C не менее 0,86 кг/м³, кинематическая вязкость не более 6,00 мм²/с при t 20°C, содержание серы менее 0,3%, t воспламенения 85°C, теплота сгорания более 42 000 кДж/кг.

Модель		HB-100	HB-150	T-40	T-70
Мин. Производительность,	кВт	24	35	-	-
Макс. Производительность,	кВт	100	150	36	75
Расход масла, мин.	Кг/ч	2,00	2,00	-	-
Расход масла, макс.	Кг/ч	8,60	12,00	2 л/ч	4 л/ч
Поток нагретого воздуха	м ³ /ч	11,5	23	2 600	5 000
Потребление электроэнергии	кВт	1,28	1,35	-	-
Габариты	см	76x52x32	76x52x32	136x59x119	155x72x131
Вес нетто	кг	22	22	95	125

NeoClima comfort

БЫТОВОЙ КЛИМАТ

NEW
CLIMATE
OF YOUR
LIFE



Увлажнитель воздуха

СЕРИЯ NHL



Индикатор
уровня влажности



Индикатор
работы



Датчик
уровня воды



Ароматизация



LCD-дисплей



Электронный
гигростат



Гарантия
качества

4-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ:

- НАНО-ИОННЫЙ СЕРЕБРЯННЫЙ КАРТРИДЖ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
- ПАСТЕРИЗАЦИЯ ВОДЫ (НАГРЕВ ДО 80°C)

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ,
- BABY-РЕЖИМ,
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
- АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ,
- ГОРЯЧИЙ/ХОЛОДНЫЙ ПАР



Модель		NHL-075
Мощность	Вт	38/90
Электропитание	В/Гц	220/50
Расход воды	мл/ч	≥400
Тип распыления		Ультразвук
Время непрерывного распыления	ч	≈18,5
Площадь помещения	м2	до 60
Объем емкости для воды	л	7,5
Шум	дБ	≤25
Вес нетто	кг	3,5
Размеры (ШхВхГ)	мм	240x327x180
Цвет		белый

Увлажнитель воздуха

СЕРИЯ NHL



Ароматизация



LED
подсветка



Индикатор
работы



Датчик
уровня воды



Гарантия
качества

ОЧИСТКА ВОДЫ:

- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПАРЕНИЯ
- LED ПОДСВЕТКА
- АРОМАТИЗАЦИЯ



Модель		NHL- 220L
Мощность	Вт	30
Электропитание	В/Гц	220/50
Расход воды	мл/ч	280
Тип распыления		ультразвук
Время непрерывного распыления	ч	≈9
Площадь помещения	м2	до 20
Объем емкости для воды	л	2,5
Шум	дБ	≤25
Вес нетто	кг	2,0
Размеры (ШхВхГ)	мм	200x270x200
Цвет		белый/ красный/черный/фиолетовый

Увлажнитель воздуха

СЕРИЯ NHL



Пастеризация



Индикатор
уровня влажности



Датчик
уровня воды



LCD-дисплей



Ультрафиолетовая
лампа



Электронный
гигростат



Made in Korea



Гарантия
качества


- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИГРОСТАТ
- ИНДИКАТОРЫ ЗАДАННОГО И СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
- ТАЙМЕР
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ

4-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ:

- НАНО-ИОННЫЙ СЕРЕБРЯННЫЙ КАРТРИДЖ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
- ПАСТЕРИЗАЦИЯ ВОДЫ (НАГРЕВ ДО 80°C)

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ,
- BABY-РЕЖИМ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
- АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
- ГОРЯЧИЙ/ХОЛОДНЫЙ ПАР



Модель		NHL-901EW/ NHL-901EB
Мощность	Вт	135/38
Электропитание	В/Гц	220/50
Расход воды	мл/ч	400
Тип распыления		Ультразвук
Время непрерывного распыления	ч	≈16,5
Площадь помещения	м2	до 60
Объем емкости для воды	л	6,5
Вес нетто	кг	3,6
Размеры (ШхВхГ)	мм	192x317x332
Цвет		белый/черный

Увлажнитель воздуха

СЕРИЯ NHL




Пастеризация



Индикатор
работы



Датчик
уровня воды



Механическое
управление



Гарантия
качества




Made in Korea

3 СТУПЕНИ ОЧИСТКИ ВОДЫ:

- НАНО-ИОННЫЙ СЕРЕБРЯННЫЙ КАРТРИДЖ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- ПАСТЕРИЗАЦИЯ ВОДЫ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- УВЛАЖНЕНИЕ ХОЛОДНЫМ ПАРОМ
- УВЛАЖНЕНИЕ ГОРЯЧИМ ПАРОМ
- РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ УВЛАЖНЕНИЯ



Модель		NHL-910MW/ NHL-910MB
Мощность	Вт	135/38
Электропитание	В/Гц	220/50
Расход воды	мл/ч	400
Тип распыления		Ультразвук
Время непрерывного распыления	ч	≈16,5
Площадь помещения	м2	до 60
Объем емкости для воды	л	6,5
Вес нетто	кг	3,6
Размеры (ШхВхГ)	мм	192x317x332
Цвет		белый/черный

FAURA




Увлажнитель воздуха


СЕРИЯ FHS



3 режима работы



Картридж для умягчения воды




Датчик уровня воды



LED-дисплей



Бак для воды 5 литров



Электронное управление



Гарантия качества

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА:

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИГРОСТАТ
- ИНДИКАТОРЫ ЗАДАННОГО И СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ
- 24 ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- НАНО-ИОННЫЙ КАРТРИДЖ

2-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ:

- ФИЛЬТР ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ РЕЖИМ,
- СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ




Модель		FHS-700w/ FHS-700b
Мощность	Вт	до 35
Электропитание	В/Гц	220/50
Расход воды	мл/ч	350
Тип распыления		Ультразвук
Время непрерывного распыления	ч	≈14
Площадь помещения	м2	до 50
Объем емкости для воды	л	5
Вес нетто	кг	3,07
Размеры (ШхВхГ)	мм	230x230x310
Цвет		белый/черный



Климатический комплекс

СЕРИЯ NFC260 AQUA



Автоматическая
регулировка скорости
вентилятора



Многоступенчатое
регулирование
вентилятора



Датчик
уровня воды



LED-дисплей



Режим сна



Блокировка
(защита от детей)



Гарантия
качества

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (МОЮЩИЙСЯ)
- ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ЗАМЕНЫ
- ГУБЧАТЫЙ ФИЛЬТР (В КОМПЛЕКТЕ 4 ШТУКИ)
- УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ)
- ПЛАЗМЕННАЯ ОЧИСТКА PLASMATIC
- ИОНИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
- УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА (УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДИСК)
- ПУЛЬТ
- ДАТЧИК ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ
- ДАТЧИК ПЫЛИ
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
- ДАТЧИК ЗАПАХА
- ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ
- НЕЗАВИСИМЫЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА
- ТАЙМЕР (24 ЧАСА)
- РЕЖИМ СНА
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ ПРИБОРА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ИСХОДЯ ИЗ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА, ВЫЯВЛЕННОГО ДАТЧИКОМ ПРИБОРА
- РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ
- ИНДИКАЦИЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
- МНОГООРУБЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК




Модель		NFC260 AQUA
Потребляемая мощность	Вт	58
Электропитание	В/Гц	220/50
Уровень звукового давления	Дб	48(А)
Расход воздуха	м ³ /ч	260
Площадь помещения	м ²	до 50
Увлажнение	мл/ч	400
Вес (нетто)	кг	11
Материал		Пластик
Цвет		белый

Климатический комплекс

СЕРИЯ NCC-868



Ультрафиолетовая
лампа



Ионизатор



Датчик
уровня воды



Озонатор



Индикатор уровня
влажности



Увлажнение и
очистка



Гарантия
качества

ТЕХНОЛОГИИ:

- ОЧИСТКА ВОЗДУХА + УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
- LCD ДИСПЛЕЙ
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ
- ИНДИКАТОР УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
- СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА
- РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
- РУЧНОЙ РЕЖИМ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ MULTI-ФИЛЬТР:

- НЕРА 14 ФИЛЬТР (99.97%)
- УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
- ИОНИЗАТОР
- ОЗОНАТОР



Модель		NCC-868			
Мощность	Вт	95			
Электропитание	В/Гц	220/50			
Расход воды	мл/ч	300			
Скорость		SLEEP	LOW	MEDIUM	HIGH
Скорость обработки воздуха	м3/ч	80	120	180	250
Ионы	ионы/см	8x10 ⁶			
Площадь помещения	м2	до 50			
Уровень звукового давления	Дб	22	25	33	30
Вес нетто	кг	8,1			
Размеры (ШхВхГ)	мм	450x430x198			
Цвет		белый			

Мойка воздуха

СЕРИЯ ARIA 500



3 режима скорости



Автоматическое выключение при отсутствии воды



Ионизация




Ночной режим



Подсветка



Увлажнение и очистка



Без сменных фильтров



Таймер



Гарантия качества

УВЛАЖНЕНИЕ - ОЧИСТКА ВОЗДУХА:

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИГРОСТАТ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ
- ION SYSTEM
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
- МИКРО УВЛАЖНЕНИЕ
- ГИДРОФИЛЬТРАЦИЯ
- УСТРАНЕНИЕ 99.99% ВИРУСОВ ГРИППА
- УСТАРЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДОВ
- УСТРАНЕНИЕ АММИАКА
- УСТРАНЕНИЕ ПЫЛИ
- БЕЗ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ
- 12,5 ЧАСОВ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ НА 3 МАХ СКОРОСТИ
- ПОДСВЕТКА

2-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
- АНТИ БАКТЕРИАЛНОЕ ПОКРЫТИЕ ДИСКОВ

3 РЕЖИМА СКОРОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ
- УМЕРЕННЫЙ
- НИЗКИЙ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ



Модель		Aria 500
Электропитание	В/Гц	220/50
Мощность	Вт	15
Объем воды	л	2,5
Расход воды	мл/час	200
Тип фильтра	фильтр	дисковый
Размер диска	мм	150x150x175
Уровень шума	дБ	25
Площадь обслуживания	м2	20

Мойки воздуха

СЕРИЯ AWM-40PWC



УВЛАЖНЕНИЕ - ОЧИСТКА ВОЗДУХА:

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИГРОСТАТ
- ИНДИКАТОРЫ ЗАДАННОГО И СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
- PLASMA ION SYSTEM
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
- ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА BSS
- МИКРО УВЛАЖНЕНИЕ
- УСТРАНЕНИЕ 99.99% ВИРУСОВ ГРИППА
- УСТАРЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДОВ
- УСТРАНЕНИЕ АММИАКА
- УСТРАНЕНИЕ ПЫЛИ

3-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ:

- НАНО-ИОННЫЙ СЕРЕБРЯННЫЙ КАРТРИДЖ (BSS)
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
- АНТИ БАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДИСКОВ

3 РЕЖИМА СКОРОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ
- УМЕРЕННЫЙ
- НИЗКИЙ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ,
- BABY-РЕЖИМ,



Made in Korea



LED-дисплей




Электронное управление



Электронный гигростат



Датчик уровня воды



Ионизатор



Гарантия качества



Модель		AWM-40PWC / AWM-40POC / AWM-40PVC
Мощность	Вт	до 11
Электропитание	В/Гц	220/50
Расход воды	мл/ч	350
Объем очищаемого воздуха	м3/час	700
Площадь помещения	м2	до 50
Уровень звукового давления	дБ	25
Вес нетто	кг	6
Размеры (ШхВхГ)	мм	310x390x315
Цвет		белый/оранжевый /фиолетовый

Осушители воздуха

СЕРИЯ ND



Гарантия
качества



Электронное
управление



Эффективный
вентилятор



Цифровой
дисплей

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
- ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВРЕМЕНИ
- ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСУШЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ НА ДИСПЛЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
- ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ДРЕНАЖНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ВОДЫ
- ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ



Система осушения



Самодиагностика



Многоступенчатое
регулирование
вентилятора



Модель		ND-20AH	ND-24AH	ND-30AEB	ND-40AH
Осушение (30°C RH 80%)	л/сутки	20	24	30	40
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потребляемая мощность	Вт	480	500	620	700
Марка фреона	R	R134A	R134A	R134A	R410A
Уровень звукового давления	дБ	≤48	≤48	≤48	≤48
Степень защиты	IP	IP24	IP24	IP24	IP24
Вес	кг	14,5	15	13	22
Размеры (Ш*Г*В)	мм	340x250x545	340x250x545	340x250x545	390x628x286

Осушители воздуха

СЕРИЯ ND



LED-дисплей



Электронное управление



Удобство перемещения



Датчик уровня воды



Функция авто-разморозки



Гарантия качества

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
- ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВРЕМЕНИ
- ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСУШЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ РЕЖИМАХ НА ДИСПЛЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
- ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ДРЕНАЖНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ВОДЫ
- ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ
- ВСТРОЕННАЯ ПОМПА ,ПОДЪЕМ ДРЕНАЖА 3 М




Модель		ND-40ATT	ND-60ATT	ND-90ATT
Мощность	Вт	1020	1060	1120
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Производительность вентилятора	м3/ч	620	620	620
Уровень звукового давления	д	<52	<52	<52
Осушение	л/сут	40	60	90
Степень защиты		IP24	IP24	IP24
Хладагент		R407-C	R407-C	R407-C
Масса	кг	52	54	57
Размеры (ШхВхГ)	мм	455x950x550	455x950x550	455x950x550
Цвет		бежево-черный	бежево-черный	бежево-черный

Осушители воздуха

СЕРИЯ ND



LED-дисплей



Электронное управление



Низкий уровень шума



Самодиагностика



Автоматическое оттаивание



Гарантия качества


- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ПУЛЬТ
- ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
- ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВРЕМЕНИ
- ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСУШЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ НА ДИСПЛЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
- ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ДРЕНАЖНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ВОДЫ
- ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ
- ВСТРОЕННАЯ ПОМПА ,ПОДЪЕМ ДРЕНАЖА 3 М



Модель		ND-60	ND-90	ND-120
Мощность	Вт	850	1560	2400
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Производительность вентилятора	м3/ч	750	750	750
Уровень звукового давления	д	52	52	52
Осушение	л/сут	60	90	120
Степень защиты		IP24	IP24	IP24
Хладагент		R407-C	R407-C	R407-C
Масса	кг	53	62	69
Размеры (ШхВхГ)	мм	480x1675x295	480x1675x295	480x1675x295
Цвет		белый	белый	белый

Осушители воздуха

СЕРИЯ ND



Электронное управление



Цифровой дисплей



Таймер




Самодиагностика



Гарантия качества

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
- ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВРЕМЕНИ
- ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСУШЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ НА ДИСПЛЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
- ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ДРЕНАЖНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ВОДЫ
- ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ
- ВСТРОЕННАЯ ПОМПА ,ПОДЪЕМ ДРЕНАЖА 3 М



Модель		ND-240	ND-360
Электропитание	В/Гц	380/50	380/50
Номинальный ток	В	4900	9800
Входная мощность	А	9,5	16,6
Осушение	л/сут	240	360
Хладагент		R407-C	R407-C
Степень защиты		IP24	IP24
Масса	кг	150	235
Размеры (ШхВхГ)	мм	770x1630x470	1225x1765x450
Цвет		серый	серый

Электрические сушилки для рук

СЕРИЯ NHD


NHD-1.0-1

NHD-2.0

NHD-1.5M

- ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23

- ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23

- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23

Модель		NHD-1.0-1	NHD-2.0	NHD-1.5M
Мощность	Вт	1000	2000	1500
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Скорость потока	м/с	12	15	15
Расстояние срабатывания	мм	50	50	50
Температура исх. воздуха	°C	60	85	54
Материал		Пластик	Пластик	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхВхГ)	мм	220x157x157	240x250x190	260x250x130
Цвет		белый	белый	металлик

Электрические сушилки для рук

СЕРИЯ NHD



NHD-1.0 Air



NHD-2.1

- ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ - ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ (ХОЛОД/ТЕПЛО)
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23

Модель		NHD-1.0AIR	NHD-2.1
Мощность	Вт	1000	2100
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50
Скорость потока	м/с	25	25
Расстояние срабатывания	мм	50	50
Класс защиты		IP23	IP23
Температура исх. воздуха	°C	45	74
Материал		Пластик	Металл
Размеры (ШхВхГ)	мм	310x295x205	320x250x240
Цвет		белый	белый

Электрические сушилки для рук

СЕРИЯ NHD


NHD-2.2M

NHD-1.8

- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
 - НАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА
 - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
 - ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
 - БЫСТРАЯ СУШКА
 - ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
 - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 - УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 - СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
 - КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23
- ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
 - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
 - ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ (ТЕПЛО/ХОЛОД)
 - ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
 - ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
 - МОЮЩИЙСЯ ПРЕ ФИЛЬТР
 - ПОДДОН ДЛЯ ВОДЫ
 - ЕМКОСТЬ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ ВОЗДУХА
 - СУПЕР БЫСТРАЯ СУШКА 90 М/СЕК
 - ЭКОНОМИЧНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
 - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 - УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 - МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА В КОМПЛЕКТЕ
 - СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Модель		NHD-2.2M	NHD-1.8
Мощность	Вт	2200	1800
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50
Скорость потока	м/с	25	90
Расстояние срабатывания	мм	50	-
Класс защиты		IP23	IP23
Температура исх. воздуха	°C	74	60
Материал		Нержавеющая сталь	Пластик
Размеры (ШхВхГ)	мм	300x270x255	300x650x190
Цвет		металлик	белый

[illegible]

LIFE WITH COMFORT

www.neoclima.ru

www.faura.ru